


## Stahlzargendichtung für Stahltüren | 16 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0779)

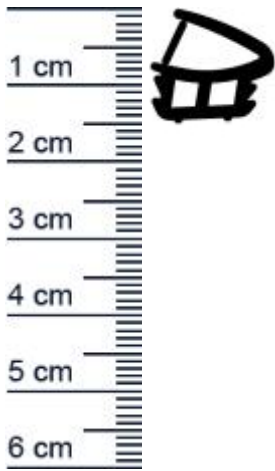

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0779 in der Farbe Grau** wird üblicherweise in Stahlzargen von schweren Innentüren eingesetzt. Wenn diese Dichtung mit Ausreisteg in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzanpassung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tür. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Warmedämmung und Schalldämmung Ihres Haushalts.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 16,1 mm
- Breite: 17,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu säubern. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,90 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817060872
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	16,1 x 17,5 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

