


Schwallschutz gerade | Länge: 1860 mm | Farbe: weiß (Artikelnummer: SP0601)

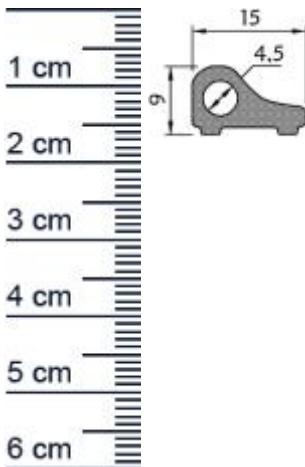

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Der **Schwallschutz SP0601** dient als Schwallschutz oder als Anschlag für ein Duschwasserabweisprofil wie die [SP0010](#) oder [SPL0010](#). Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit [Sanitär-Silikon](#) auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Länge: 1860 mm
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Höhe: 9 mm
- Breite: 15 mm
- Befestigung: zum Kleben

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich als Schwallschutz für Eckduschen und Fünfeckduschen
- ohne Magnet

Hinweis zur Pflege: Bitte verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

Ihr Preis: 32,28 € pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.02.2026

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817046128

Farbe: Weiß

Duschkabinentyp: Eckdusche, Fünfeckdusche, Niesche

Magnet: Ohne Magnet

Einbauart: Zum Aufkleben

Material: Aluminium

Länge: 1860 mm

Einbauort: Für den Boden als Schwallschutz

Montage: Zum Kleben

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

