Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F1814)

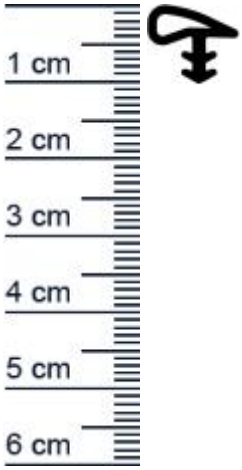

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1814 in der Farbe Weiß** ist für Türkonstruktionen mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür geeignet. Die Zimmertürdichtung bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 10,5 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung enthält kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,56 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817031513
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Maße:	12 x 10,5
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein