
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F1343)

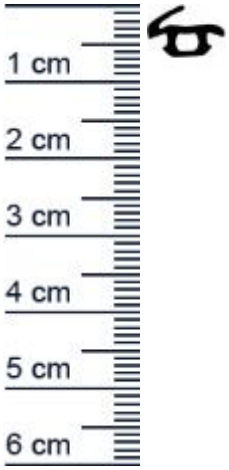

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1343 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu findet typischerweise in Kunststoff- oder Alufenstern Verwendung. Die Dichtung wird im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters montiert und verhindert so das Eindringen von kalter Luft und Feuchtigkeit. Sie erhoht auch erheblich die Larmschutzwerte Ihrer Wohnung. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 6 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke sind fur die Verwendung mit der Dichtung geeignet
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, halten wir unser Versprechen bezuglich Nachhaltigkeit ein.

Eine wichtige Information fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei ein Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,84 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027929
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6,5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	10 x 6,5 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link