Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F1343)

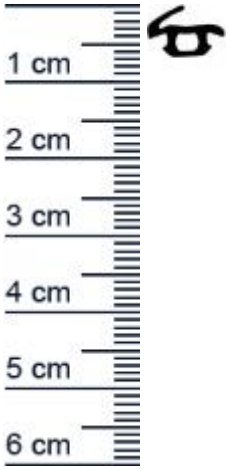

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1343 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fuß findet typischerweise in Kunststoff- oder Alufenstern Verwendung. Die Dichtung wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert und verhindert so das Eindringen von kalter Luft und Feuchtigkeit. Sie erhöht auch erheblich die Lärmschutzwerte Ihrer Wohnung. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke sind für die Verwendung mit der Dichtung geeignet
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, halten wir unser Versprechen bezüglich Nachhaltigkeit ein.

Eine wichtige Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,41 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027929
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6,5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	10 x 6,5 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein