Verglasungsdichtung für Fenster | 13,5 mm Breite ... (Artikelnummer: SP5419)

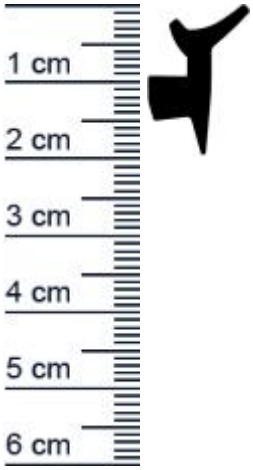

Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung SP5419 in der Farbe Schwarz** ist besonders zur Anwendung in Fenster und Türen mit Glaselementen geeignet. Sie dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich effektiv ab. Richtig montiert, hält die Dichtung das Glas dauerhaft in der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 13,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine weitere Information: Wir fügen bei jedem Kauf kostenfrei ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial zu Verfügung haben.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,89 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817052433
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Falzbreite in mm:	13,5 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	20 x 13,5 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH