# Mitteldichtung für Alu- oder Metallfenster | 22 ... (Artikelnummer: SP5095)

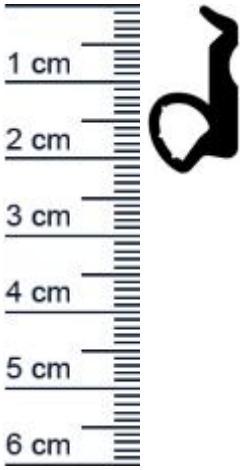


## Beschreibung:

Die **Mitteldichtung SP5095 in der Farbe Schwarz** wird im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster montiert. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schützt des Weiteren die Beschläge vor Korrosion. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und Fensterflügel, was ansonsten zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führen kann.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 22 mm
- Breite: 11,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

## Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale München**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,62 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.09.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817049570 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Falzbreite in mm:** | 11 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Maße:** | 22 x 11,5 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 11 |