
# Anschlagdichtung mit Schlauch | 6 mm Hohe | Farb ... (Artikelnummer: F0611)

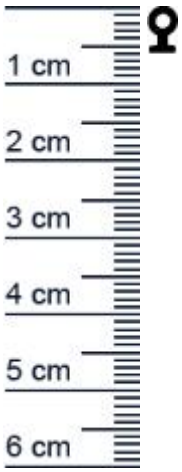


## Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0611 in der Farbe Grau** mit Schlauch, wird an Fenstern und Turen angebracht um das Eindringen von kalter Auenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flugelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 6,3 mm
- Breite: 4,1 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
**3. Schritt:** Damit die Dichtung das gewunschte Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 3,75 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 08.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817021361 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 3,5 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 6,3 x 4,1 mm |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**