


## Mitteldichtung für Alu- oder Metallfenster | 22, ... (Artikelnummer: F2075)

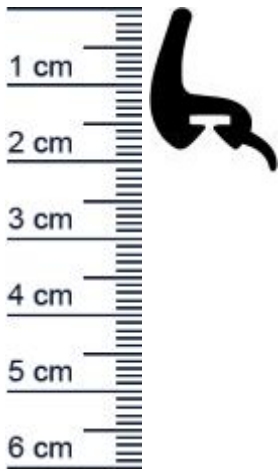

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2075 in der Farbe Schwarz** wird im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster montiert. Bei diesem Profil handelt es sich um eine Sonderdichtung. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schützt des Weiteren die Beschläge vor Korrosion. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und Fensterflügel, was ansonsten zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führen kann.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20,4 mm
- Breite: 16,1 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungsänge kostenfrei zu.

**Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 15,30 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817033425

**Farbe:** Schwarz

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Mae (H x B):** 20,4 x 16,1 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

