


Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 - 4 mm Nu ... (Artikelnummer: F3155)

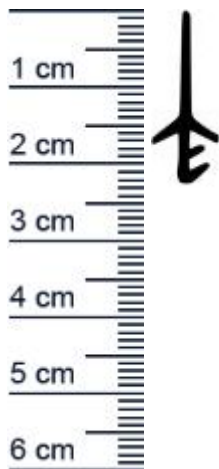

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3155 in der Farbe Schwarz** ist zum Abdichten und Dämmen von Holzfenster oder -türen geeignet. Rahmendichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, deutlich vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 23 mm
- Breite: 8 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit wird durch die Konzeption von Produkten untermauert, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenfrei zu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,88 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817037423

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 3 - 4 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße (H x B): 23 x 8 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

