
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 17 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0512)

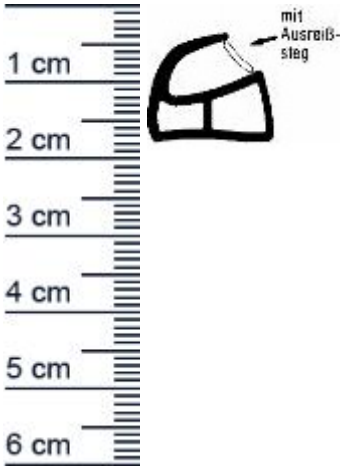

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0512 in der Farbe Grau** wird ublicherweise in Stahlzargen von schweren Innenturen eingesetzt. Diese Dichtung mit Ausreisteg gewahrleistet Ihnen, wenn sie in die dafur vorgesehene Nut montiert wird, einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tur. Daruber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihren Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 15 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, damit Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 9,70 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817058732
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	17 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	15 x 17 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH