


## Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 19 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0030)

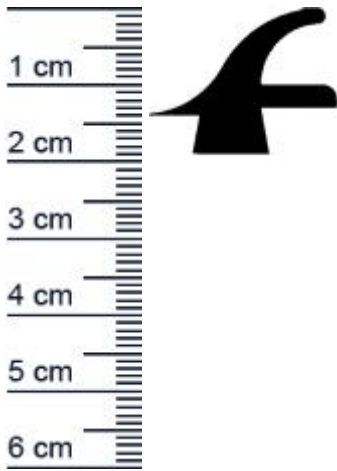

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0030 in der Farbe Schwarz** aus Moosgummi ist ein Steckprofil, welches zum abdichten von Kuhlschränken und -truhen verwendet werden kann. Kuhlschränke zählen zu den großen Energiefressern im Haushalt, insbesondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen kann. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kühlschränkkinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit leistungsstarken Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken in die dafür vorgesehenen Stellen am Kühlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 19 mm
- Breite: 24,5 mm
- Nutbreite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Befestigung: Steckprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet

**Hinweis:** Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage werden gemäß 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsgemärem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt stehen.

**Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Dichtung vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Ränder des Kuhlshrankes sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Gummidichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.

**3. Schritt:** Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 11,50 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041048  
**Farbe:** Schwarz  
**Einbauart:** Ohne Magnet  
**Material:** Moosgummi  
**Profilart:** Steckprofil  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Bauform:** Als Laufmeter  
**Breite in mm:** 24  
**Hohe in mm:** 19  
**Nutbreite (in mm):** 10

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

