
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex Slide M-20 WS Absenkdichtung von Athme ... (Artikelnummer: BW0411)

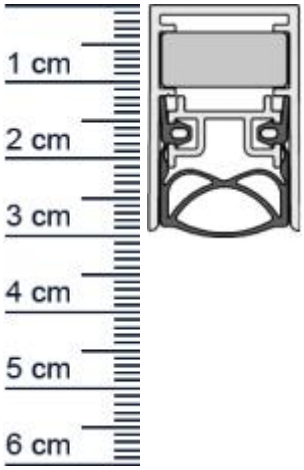

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide M-20 WS Absenkdichtung BW0411** von Athmer ist eine automische Dichtung fur Schiebeturen mit Verriegelung. Sie verfugt uber einen serienmaigen Uberlastschutz.
Die Dichtung eignet sich hervorragend um Energie zu sparen. Denn mit ihr kann verhindert werden, dass Zugluft ungehindert eindringt oder Heizenergie aus Ihren Raumen entweicht.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 1083 mm (fur 1110 mm Normtur)
- Hohe: 30 mm
- Breite: 19,7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslosung
- eignet sich fur Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

Zur Information fur Sie: Fur die Montierung einer Schall-EX Slide M-20 WS liegt das benotigte Zubehor bei.

Ihr Preis: 86,10 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code: 4052817100127

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	12 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	1083 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	11 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Schiebetur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link