


Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 14 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0011)

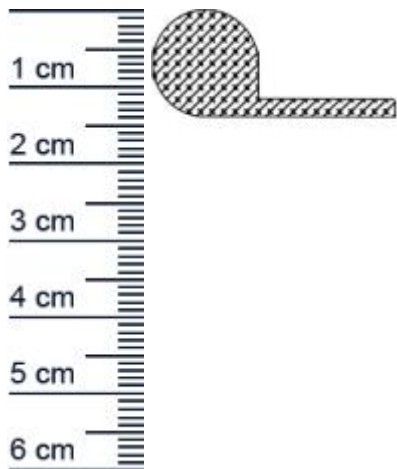

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0011 in der Farbe Grau** kann zum abdichten von Kuhlschränken verschiedener Hersteller genutzt werden. Kuhlschranke zahlen zu den großen Energiefressern im Haushalt. Vor allem dann, wenn defekte Dichtungen am Kuhlschrank, diesen nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen. Um die Temperatur zu regulieren und das Kuhlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei Strom. Mit hochwertigen Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme verhindern und so effektiv Energie sparen.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 14 mm
- Breite: 32 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet

Hinweis: Gema 5, Abs., Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) gelten Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände, da sie bei ordnungsgemäem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Unsere Kuhlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend achtsam abziehen. Die Ränder des Kuhlschranks sollten gereinigt

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 16,20 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817040850

Farbe: Grau

Einbauart: Ohne Magnet

Material: Moosgummi

Profilart: Schraubprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 32

Hohe in mm: 14

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

