


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 10 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0636)

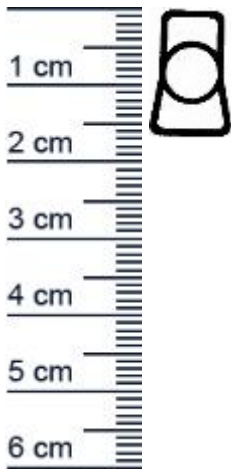

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0636 in der Farbe Grau** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haus- und Wohnungstüren mit Stahlrahmen. Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 17 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

**Als Hinweis für Sie:** Wir gewährleisten Ihre Zufriedenheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,09 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817059593
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	10 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße (H x B):</b>	17 x 10 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

