
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 13 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0181)

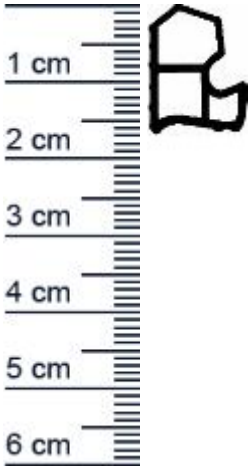

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0181 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn Sie die Dichtung in die dafur vorgesehene Nut einsetzen, ermoglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewahrleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Daruber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Warmedammung und Schalldammung in Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 17 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfahig

Ein wichtiger Hinweis: Sie erhalten bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange als Zuschnitt.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um

Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 8,96 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056509
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 13 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link