
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 25 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0029)

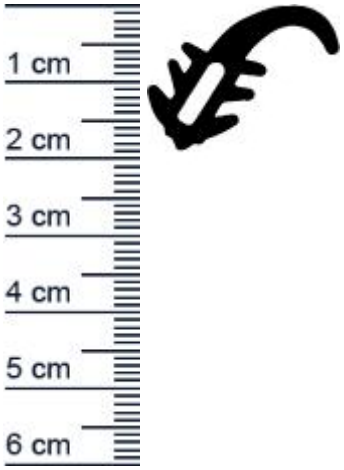

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0029 in der Farbe Grau** ist eine flexible Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich eignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihrer Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 19 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit fugen wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um

Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 9,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055502
Farbe:	Grau
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	19 x 25 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm