


## Burstendichtung für Halteprofile | Burstenhöhe: ... (Artikelnummer: SP0630)

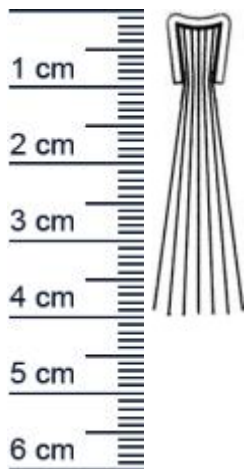

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Burstendichtung SP0630 in Alu-werkblank** eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschielen. Mit dem passenden Halteprofil lässt sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Burstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Sie können auch in Gleitführungen von Rollläden eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rollläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bursten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: Zum Einnuten
- Gesamtbreite: 7 mm
- Burstenhöhe: 30 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen

### Besonderheiten des Profils

- Dient der Warmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ihr Preis:** 10,12 pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.07.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817046333

**Farbe:** Alu-werkblank

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	Hart-PP (Hart-Polypropylen), Aluminium
<b>Mae (H x B):</b>	30 X 7 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Lange:</b>	1000 mm
<b>Fur Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Burstenhohe inkl.</b>	40 mm
<b>Tragermaterial:</b>	

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

