


Bürstendichtung für Halteprofile | Bürstenhöhe: ... (Artikelnummer: SP0630)

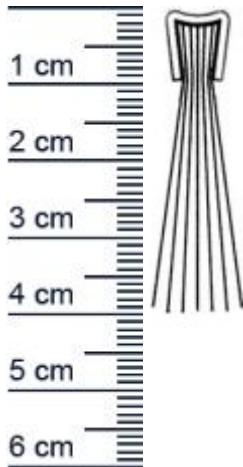

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Bürstendichtung SP0630 in Alu-werkblank** eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Mit dem passenden Halteprofil lässt sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Sie können auch in Gleitführungen von Rolläden eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rolläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: Zum Einnuten
- Gesamtbreite: 7 mm
- Bürstenhöhe: 30 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 10,12 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.01.2026

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817046333
Farbe: Alu-werkblank

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



| | |
|------------------------------|---|
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | Hart-PP (Hart-Polypropylen), Aluminium |
| Maße: | 30 X 7 mm |
| Selbstklebend: | Nein |
| Länge: | 1000 mm |
| Für Brandschutztüren: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Bürstenhöhe inkl. | 40 mm |
| Trägermaterial: | |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

