


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 21 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0151)

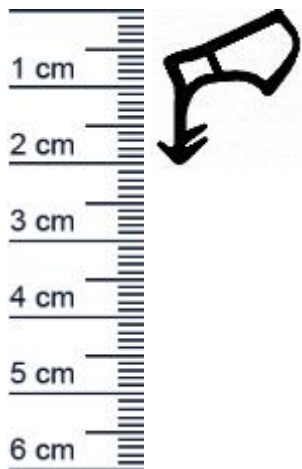

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0151 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Türen. Durch das Einsetzen der Dichtung in die speziell dafür vorgesehene Nut wird ein hoher Toleranzausgleich erreicht und der Metallrahmen fest fixiert. Zusätzlich sorgt die besondere Konstruktion der Stahlzargendichtung für eine erstklassige Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 21 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfähig

Eine weitere Information: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenfreie Reserve zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Holzspane, Fett und andere Ruckstände zu entfernen.

2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung sachte in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,34 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056288
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	21 x 19 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

