


Holzzargendichtung für Haustüren | 15 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F3479)

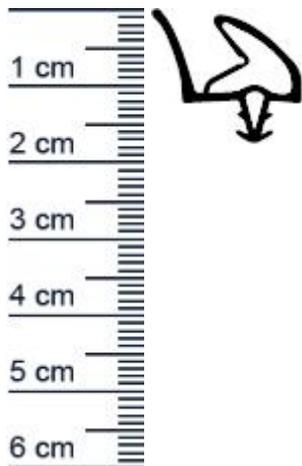

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3479 in der Farbe Braun** ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren aus Holz mit 15 mm Falzbreite geeignet. Zimmertürdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 18 mm
- Breite: 19 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- In unserer Vision von Nachhaltigkeit spielen Produkte eine zentrale Rolle, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm der

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Dichtung pro 5 Meter Länge als Zugabe.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,69 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.05.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817071465
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	18 x 19 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	12

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

