
Mitteldichtung fur Metall- und Kunststofffenster ... (Artikelnummer: F3342)

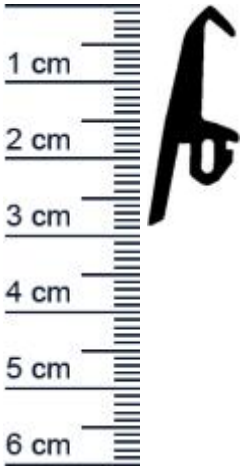

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3342 in der Farbe Schwarz** eignet sich fur Blendrahmen an Turen aus Metall- oder Kunststoff. Dort angebracht ist diese Dichtung in der Lage das Eindringen von Wasser in die Profilkammern oder ins Brustungsmauerwerk zu verhindern. Mitteldichtungen unterbinden zudem das Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was ansonsten bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhren kann. Auerdem vermag es eine Mitteldichtung, mit optimalem Sitz, mageblich die Qualitat der Warmedammung Ihrer Wohnung zu bestimmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 29 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C

Als Auskunft fur Sie: Wir gewahren Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine zusatzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafur ein

haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,27 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817064306
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	7 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	29 x 12 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	15