


Anschlagdichtung für Hueck Hartmann Fenster | 12 ... (Artikelnummer: F3299)

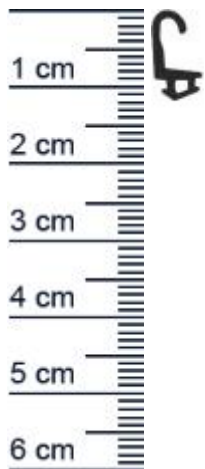

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3299 in der Farbe Schwarz** mit Lippe eignet sich für Hueck Hartmann Fenster. Dafür wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Fensterflügel am Anschlag montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 10,8 mm
- Breite: 5,7 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheitn der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit: wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817063026
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	10,8 x 5,7 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

