


Kuhlschranksdichtung Meterware | Hohe: 23,5 mm | ... (Artikelnummer: KUE0036)

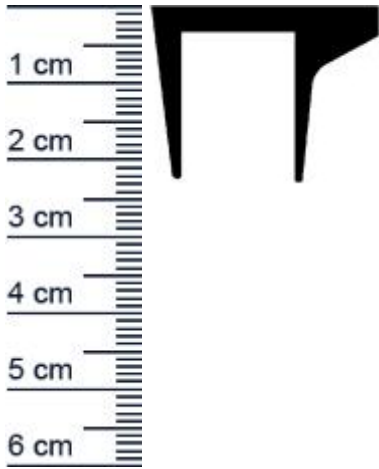

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschranksdichtung KUE0036 in der Farbe Schwarz** ist ein Schraubprofil, welches zum abdichten von Kuhlschranks und -truhen verwendet werden kann. Mit dieser auerst leistungsfahigen Dichtung zum anbohren, schutzen Sie Ihren Kuhlschranks vor dem ungewollten eindringen von warmer Raumluft und Feuchtigkeit. Bei porosen Kuhlschranksdichtungen kann dieser Schutz nicht gewährleistet werden und die Chancen auf einen erhoheten Stromverbrauch steigt. Zudem lasst sich die Bildung von gefahrlichem Schimmel, mit einer richtig montierten Dichtung deutlich leichter verhindern. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgeborten Stellen im Kuhlschranks.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 23,5 mm
- Breite: 31 mm
- Hohlkammer: keine
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet

Anmerkung: Gema 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) werden Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstande betrachtet, da sie bei bestimmungsgemaem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Verbindung stehen.

Unsere Kuhlschranksdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu mussen Sie die Schrauben losen und die Dichtung anschlieend

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



sorgfältig abziehen. Die Ränder des Kuhlsschranks sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 13,72 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817041109
Farbe: Schwarz
Einbauart: Ohne Magnet
Material: EPDM
Profilart: Schraubprofil
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Bauform: Als Laufmeter
Breite in mm: 31
Hohe in mm: 23

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

