


Anschlagdichtung für Holzfenster oder -türen | 2 ... (Artikelnummer: F0191)

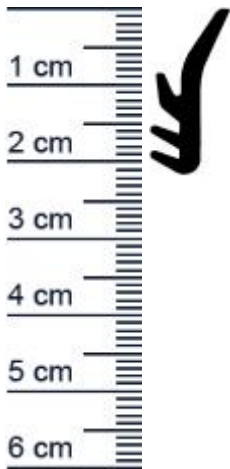

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0191 in der Farbe Schwarz** schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung üblicherweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Beachten Sie: Meterware allein reicht nicht, um Ihr Fenster oder Ihre Türe dicht zu machen. Sie brauchen entweder einen kompletten Dichtungsrahmen oder vier spezielle Eckteile. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoenden müssen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die [Ecke E0191](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit: wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfähig

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge mit.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

Ihr Preis: 9,19 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817017500
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 6,5 mm
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 10 x 21,5
Selbstklebend: 0
Für Brandschutzturen: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen: Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

