
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 24 m ... (Artikelnummer: F2336)

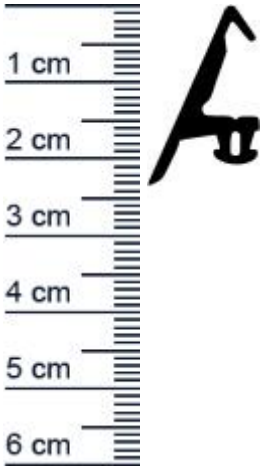

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2336 in der Farbe Schwarz** verhindert zuverlassig das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern Ihrer Fenster. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flugel, sowie gefahrliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschlage kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 24,8 mm
- Breite: 14,4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine weitere Information: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, damit Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit der Dichtgummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,04 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817035429
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5,5 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	24,8 x 14,4 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH