
Anschlagdichtung fur seitlichen Anschlag | 19,5 ... (Artikelnummer: F1629)

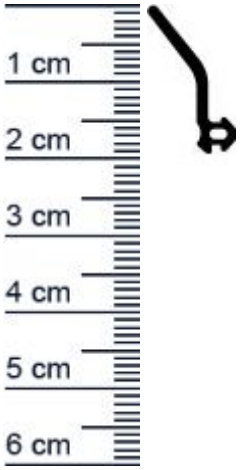

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1629 in der Farbe Grau** ist fur Fenster mit seitlichem Anschlag geeignet. Diese Blendrahmendichtung sorgt fur Schlagregendichtheit und erhoht damit die Larmschutzwerte der Fenster und Turen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 20,5 mm
- Breite: 12,1 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Dichtungsmaterial erhalten, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,58 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817030271
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20,5 x 12,1 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein