


Schall-Ex Slide M-12 WS Absenkdichtung von Athme ... (Artikelnummer: SP5366)

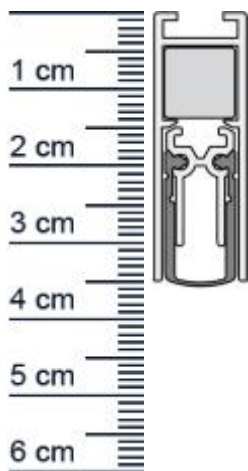

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide M-12 WS Absenkdichtung SP5366** ist die schmalste Schallschutzschiebetürdichtung von Athmer. Sie verfügt über hohe Schalldämmwerte und eignet sich für Schiebetüren mit Verriegelung.

Die automatische Türabdichtung stoppt die Zugluft unter Ihren Türen! Außerdem hilft sie effektiv dabei Heizenergie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne dabei über den Boden zu schleifen und schließt den Spalt unter der Tür zuverlässig ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 833 mm (für 860 mm Normtür)
- Höhe: 35 mm
- Breite: 12 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- kürzbar um max. 125 mm
- gleicht einen Türspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz
- Geringster Auslösedruck: nur 20 N/m

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel und Druckplatten. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 61,88 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.05.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817052006
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 12 mm
Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Aluminium
Länge: 833 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhöhe bis: 11 mm
Türart: Schiebetür
Kürzbar um: 125 mm
Für Ja
Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

