
Anschlagdichtung fur Gealan | 4 mm Nutbreite | F ... (Artikelnummer: F1556)

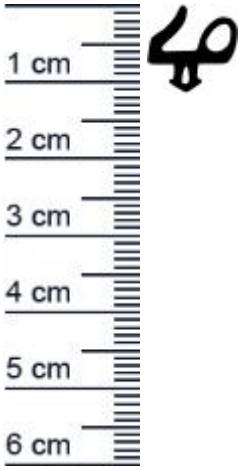

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1556 in der Farbe Schwarz** ist eine Glasanlagedichtung fur Gealan 6151 fur S7000 IQ, S7000 IQ plus oder S9000. Sie wird auch haufig fur diverse Profile wie z. B. Salamander verwendet.
Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie fur Schlagregendichtheit und im Flugelanschlag fur Luftdichtigkeit. Dank der Formgebung dieser Anschlagdichtung, ist sie vielseitig einsetzbar und kann auch als Verglasungsdichtung zwischen Glas und Glashalteleiste im aueren Bereich angebracht werden. Dort verhindert sie effektiv, dass Feuchtigkeit in den Glasfalz eindringt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 11,3 mm
- Breite: 11,3 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Mit der Dichtung lassen sich sowohl wasserverdunnbare Acrylat-Lacke als auch alle umweltfreundlichen Lacke verwenden
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Jeder Kauf einer Dichtung bei Graf-Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,99 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029732
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	2
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	11,5 x 11
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein