


## Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 2,5 4 mm | ... (Artikelnummer: SP0281)

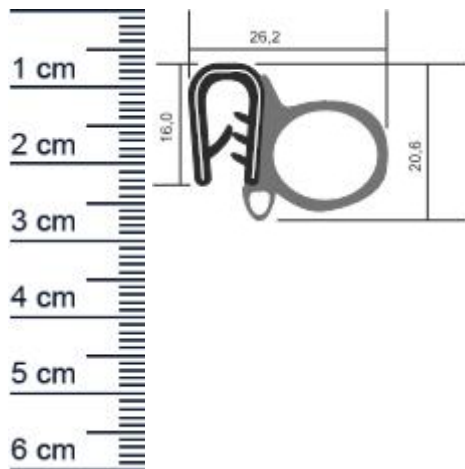

### Beschreibung:

Der **Kantenschutz SP0281 in der Farbe Schwarz** eignet sich optimal zum Schützen von scharfkantigen Ecken und Kanten. Die Gummidämpfung reduziert Vibrationen und Schläge. Der Einbau des Profils vermindert das Verletzungsrisiko.

### Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe Gummiaufsatz: 20,6 mm
- Hohe Stahlgerüst: 16 mm
- Breite mit Gummidämpfung: 26,2 mm
- Klemmbereich: 2,5 4 mm

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir fügen bei jedem Dichtungskauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau haben.

**Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 17,28 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817098264
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	20,6 x 26,2 mm
<b>Fur Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hubhohe bis:</b>	0 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Form:</b>	U-Form

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

