Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Zimmerturdichtung fur Hausturen | 15,5 mm Hohe | ... (Artikelnummer: F1445)

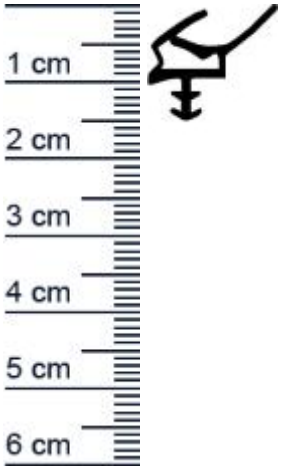

Beschreibung:

Die **Zimmerturdichtung F1445 in der Farbe Beige** ist fur Jeld-Wen-Turen geeignet. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, besonders durch einen erhohten Widerstand gegenuber Witterungseinflussen aus und ist eine Multifunktionsdichtung fur Brand-, Rauch- und Schallschutz. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Kalte abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Die Preise sind Packpreise und die Dichtungen in 6m je Pack lieferbar.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Hohe: 15,5 mm
- Breite: 17 mm
- Lange: 6 m
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Wichtige Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit fugen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein hervorragendes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 72,90 pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.11.2026

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code:	4052817083475
Farbe:	Beige
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 17
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Ja
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link