


Burstendichtung für Türen | Burstenhöhe: 30 mm | ... (Artikelnummer: IBS0050)

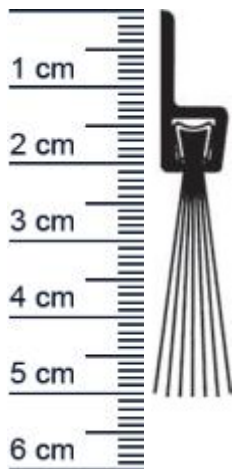

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Burstendichtung IBS0050 in Alu-werkblank** ist eine Turbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Burstendichtungen sind vielseitig einsetzbar und zuverlässig was dauerhaftes Abdichten von Türen und Garagentore angeht. So eignen sie sich ebenfalls für den Maschinenbau, Rollladen und Möbel.

Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: aufschrauben
- Gesamthöhe: 49 mm
- Burstenhöhe: 30 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 19,24 pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.06.2026

Verpackungseinheit: Stück

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817039267 |
| Farbe: | Alu-werkblank |
| Montageart: | Zum Aufschrauben |
| Material: | Hart-PP (Hart-Polypropylen) |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



| | |
|--|----------------------|
| Mae (H x B): | 49 x 8 mm |
| Selbstklebend: | 0 |
| Lange: | 1000 mm |
| Fur Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Dichtet ab bis zu ... mm: | 30 |
| Burstenhohe inkl. Tragermaterial: | 49 mm |

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraee 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

