


## Holzzargendichtung für Holztüren | 12,3 mm Falzb ... (Artikelnummer: SP0112)

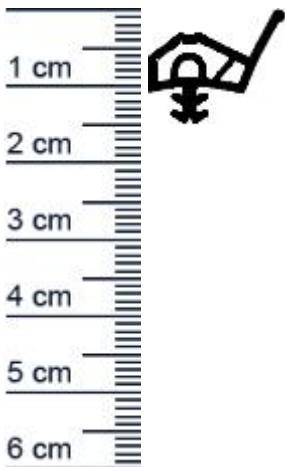

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung SP0112 in der Farbe Weiß** besitzt eine Abdecklippe die den fehlenden Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellschrauben der Bänder überdeckt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.  
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 14,5 mm
- Breite: 17,4 mm
- Falzbreite: 12,3 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

**Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein windundurchlässiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,78 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817045121
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	14 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	14,5 x 17,4 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

