
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 15 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0178)

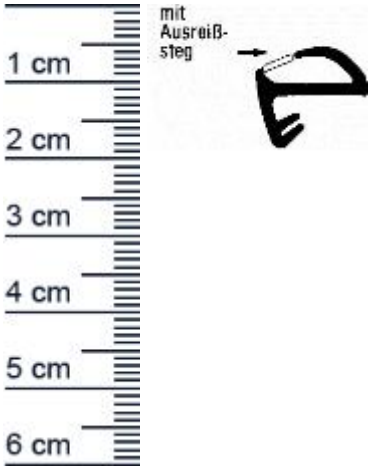

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0178 in der Farbe Grau** mit Ausreisteg ist fur den Einsatz in Stahlrahmen von Hausturen und Innenturen geeignet. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 13,8 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Eine weitere Information: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie

dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit das Dichtungsprofil ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,90 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056486
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	13,8 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm