
Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 - 2 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP5619)

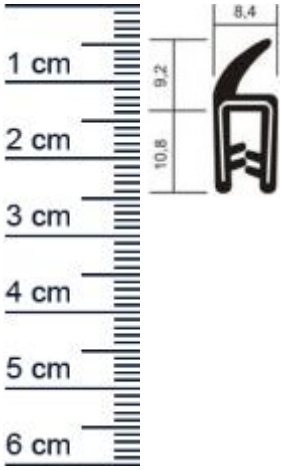

Beschreibung:

Das **Kantenschutz Gummi SP5619 in der Farbe Schwarz** findet seine Anwendung bei scharfkantigen Ecken und Kanten. Neben der Funktion Kanten und Ecken vor Beschadigungen zu schutzen, wird durch den Einbau des U-Profils die Verletzungsgefahr vermindert.
In folgenden Anwendungsbereichen kann das Dichtungsprofil unter anderem verbaut werden:

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Offentliche Gebaude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe Stahlgerust: 10,8 mm
- Lippenhohe: 9,2 mm
- Breite: 8,4 mm
- Klemmbereich: 1 - 2 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Zur Sicherstellung, dass Sie genug Material zum Einbau haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Dichtungsreserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal uber die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 10,31 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817054420
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	0
Mae (H x B):	10,8 x 8,4 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	01.02.2024
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm