


Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 - 2 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP5619)

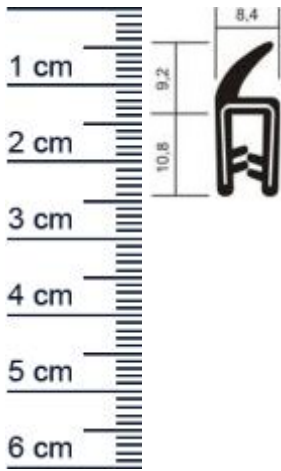

Beschreibung:

Das **Kantenschutz Gummi SP5619 in der Farbe Schwarz** findet seine Anwendung bei scharfkantigen Ecken und Kanten. Neben der Funktion Kanten und Ecken vor Beschädigungen zu schützen, wird durch den Einbau des U-Profils die Verletzungsgefahr vermindert. In folgenden Anwendungsbereichen kann das Dichtungsprofil unter anderem verbaut werden:

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe Stahlgerüst: 10,8 mm
- Lippenhöhe: 9,2 mm
- Breite: 8,4 mm
- Klemmbereich: 1 - 2 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhalten keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Zur Sicherstellung, dass Sie genug Material zum Einbau haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Dichtungsreserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 10,31 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817054420
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	0
Mae (H x B):	10,8 x 8,4 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	01.02.2024
Burstenhöhe inkl. Tragermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

