
# Anschlagdichtung mit Schlauch fur Kommerling Fen ... (Artikelnummer: F1990)

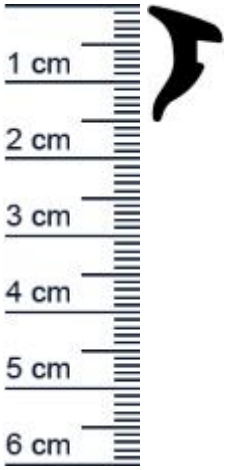


## Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1990 in der Farbe Schwarz** mit Schlauch, wird in Kommerling Fenster montiert um das Eindringen von kalter Auenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flugel am Fensteranschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 14,3 mm
- Breite: 9,1 mm
- Hohlkammer: 0
- Geeignet fur: Kommerling
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Ein wichtiger Hinweis:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,29 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.10.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817032749 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 3 mm |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 14,3 x 9,1 mm |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |