


## Rundschnurprofil | 6 mm Durchmesser | Farbe: schwarz (Artikelnummer: J0103)

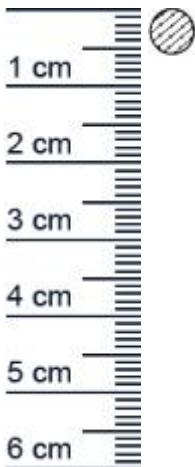

### Beschreibung:

Das Rundschnurprofil J0103 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird die Zugluft von dem Inneren Ihres Haushaltes ferngehalten und die Heizwärme kann nicht entfliehen, was zu Energieeinsparungen und einem angenehmeren Raumklima führt. Moosgummidichtungen sind für besonders gut für Haustüren und Innentüren geeignet. Unsere Rundschnurprofile sind hochwertig und langlebig. Daher werden sie Ihre Wohnung problemlos über viele Jahre dichten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 6 mm
- Material: EPDM, Moosgummi

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
- UV- und ozonbeständig
- Lösungsmittelbeständig (Kentone, Alkohol)
- verdünnte Säuren und Laugenbeständig
- nicht Öl- und Fettbeständig

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

**Unsere Rundschnurprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung aus Gummi vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 4,32 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 08.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>               | 4052817040546        |
| <b>Farbe:</b>                       | Schwarz              |
| <b>Falzbreite in mm:</b>            | 6 mm                 |
| <b>Material:</b>                    | Moosgummi            |
| <b>Maße:</b>                        | 6 x 6 mm             |
| <b>Selbstklebend:</b>               | 0                    |
| <b>Für Brandschutztüren:</b>        | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>                  | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Außendurchmesser:</b>            | 6                    |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>    | 6                    |
| <b>Außendurchmesser Rundschnur:</b> | 6 mm                 |

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

