


## Verglasungsdichtung für Schuco Faltschiebeanlage ... (Artikelnummer: NL0076)

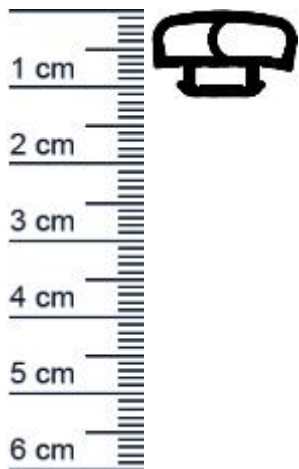

### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung NL0076 in der Farbe Schwarz** ist für Schuco Faltschiebeanlagen gedacht. Dort hält die Dichtung das Fensterglas an der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft drauen und Heizwärme drinnen bleibt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 11,2 mm
- Breite: 19,1 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unser Engagement für Nachhaltigkeit wird durch die Gestaltung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, verdeutlicht.
- REACH Konform

**Eine wichtige Information für Sie:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten.

**Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,08 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817077504
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	8 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	14 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	11,2 x 19,1 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	6

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

