Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 22 m ... (Artikelnummer: F3332)

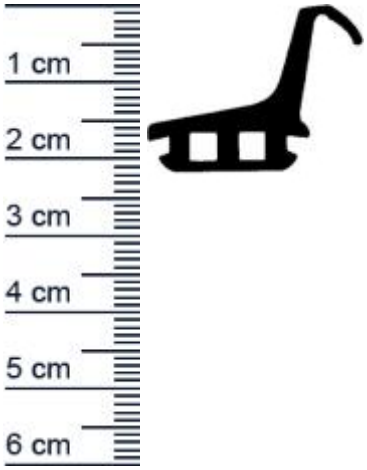

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3332 in der Farbe Schwarz** ist aufgrund ihrer speziellen Form perfekt für Fenster aus Aluminium oder Kunststoff geeignet. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, ist sie in der Lage Ihre Wohnung vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Dichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Mitteldichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen wird dann das Profil als Meterware eingebaut. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E3332.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 22 mm
- Breite: 28,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 12,71 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817064023
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	19,7 mm
Falzbreite in mm:	28 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	22 x 28 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	17