Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 22 m ... (Artikelnummer: F3332)

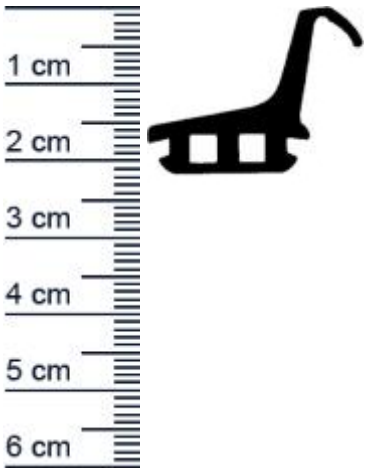

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3332 in der Farbe Schwarz** ist aufgrund ihrer speziellen Form perfekt fur Fenster aus Aluminium oder Kunststoff geeignet. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, ist sie in der Lage Ihre Wohnung vor dem Eindringen von Wasser zu schutzen. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flugel kann durch den Einsatz einer Dichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhrt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Mitteldichtung ein ausgezeichnetes Ruckstellvermogen und halt auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlassig dicht.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird dann das Profil als Meterware eingebaut. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E3332.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 22 mm
- Breite: 28,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfugung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 13,69 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817064023
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	19,7 mm
Falzbreite in mm:	28 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	22 x 28 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	17

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link