


## Anschlagdichtung für Holzfenster oder -türen | 1 ... (Artikelnummer: SP5775)

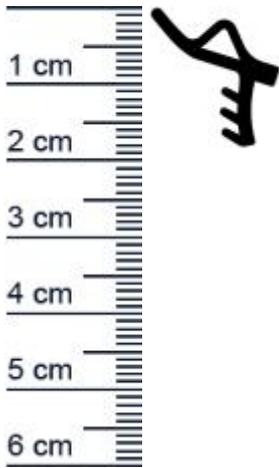

### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP5775 in der Farbe Schwarz** schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung üblicherweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters verbaut. Durch die spezielle Form dieser Dichtung hat auch Wasser keine Chance mehr so einfach einzudringen. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlässig nach außen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Räume. Zudem haben Lippendichtungen, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmedämmung Ihres Haushaltes und die Qualität der Energieeinsparung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 1
- Nutbreite: 4 mm
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



hinzu, damit Sie genug Material haben.

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

**Ihr Preis:** 6,89 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.05.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817069288
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	0 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	19 x 17 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Extrutech GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	17

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

