
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Gewebeband fur Motorhauben | Hohe: 3 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: AE0025)

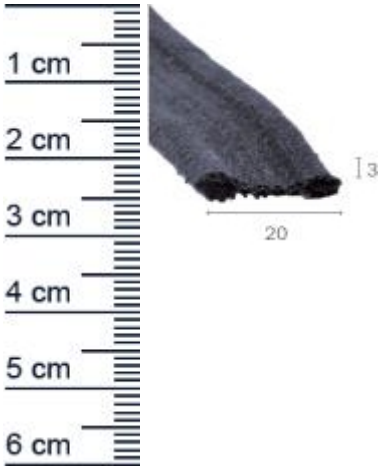


## Beschreibung:

Das **Gewebeband AE0025 in der Farbe Schwarz** eignet sich fur die Anwendung an Automotorhauben. Der Einbau von Motorhaubendichtungen verhindert, dass ubermaig viel Wasser in den Motorraum fliet und verkurzt zusatzlich die Warmlaufphase. Die Motorhaubendichtung ist insbesondere fur die **Mercedes-Benz Modelle 170 & 170 V** geeignet. Jedoch kann die Autodichtung auch bei Fahrzeugtypen verbaut werden.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 3 mm
- Breite: 20 mm

## Unsere Autodichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Bauen Sie zunachst die alte Dichtung aus.
**2. Schritt:** Reinigen Sie die Dichtungsaufnahme vor dem Einbau. Hierfur eignet sich unser **hauseigener Reiniger** (auf Lackvertraglichkeit prufen), um Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**3. Schritt:** Nun konnen Sie den dichtenden Gummi schonend in die Nut eindrucken. Achten Sie hierbei darauf, das Profil nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.

**Ihr Preis:** 17,85 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.10.2026


### Niederlassungen

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51


### Produkt-Link

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817111925
**Farbe:** Schwarz
**Material:** Filz
**Einbauort:** Motorhaube
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**