
Anpressdichtung fur Fenster- und Turrahmen | 17 ... (Artikelnummer: SP2020)

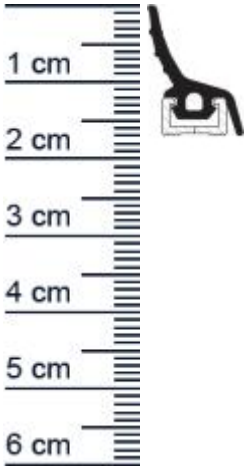

Beschreibung:

Die **Anpressdichtung SP2020 in der Farbe Wei** eignet sich besonders gut zum nachtraglichen anschrauben an Fenster- oder Turrahmen. Mit einem passenden Halteprofil, bietet Ihnen dieses, die Moglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Die Anpressdichtung sorgt dafur, dass weder Zugluft noch Ungeziefer in Ihre Wohnung eindringen oder Heizwarme entweichen kann.

Wichtig: Im Lieferumfang ist keine Halteschiene enthalten. Diese finden Sie hier: SP0120

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Breite: 12 mm
- Hohe: 17 mm
- Hohlkammern: 1
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungs-, Lichtriss-, UV- und Ozonbestandig
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Temperaturbestandig -60 C bis + 200 C

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal uber die Flache fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Anschlieend konnen Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Lange zu schneiden.
3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
4. Und dann drucken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tur und nageln sie fest.

Ihr Preis: 10,77 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817048924
Farbe:	Wei
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufschrauben
Material:	Silikon
Mae (H x B):	17 x 12 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7