


## Schall-Ex GS-H8/12 Absenkdichtung von Athmer | L ... (Artikelnummer: BW0130)

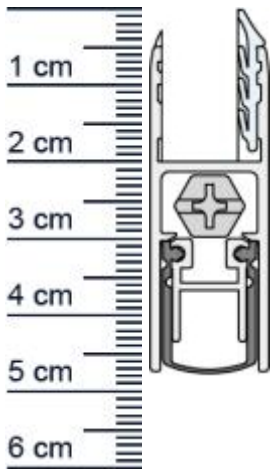

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX GS-H8/12 Absenkdichtung BW0130** von Athmer ist eine universelle Glasturdichtung.

Die automatische Turdichtung eignet sich sehr gut um Energie zu sparen, denn sie sorgt dafür, dass Heizwärme nicht einfach entweichen oder Zugluft in die Räumlichkeiten eindringen kann.

Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tur, ohne dabei über den Boden zu schleifen. Zudem verfügt sie über eine schlosseitige Abdeckung aus Edelstahl.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 833 mm (für 860 mm Normtur)
- Höhe: 42 mm
- Breite: 16,6 mm
- **nur für 8 -10 mm Glasstärke**
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium, silberfarben eloxiert

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- für DIN L und DIN R geeignet!
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz und Rauchschutz
- kurzbar um max. 125 mm

**Zur Information für Sie:** Die Montage erfolgt durch Aufstecken auf das Glas und anschließendem Fixieren mit geeignetem Baustoffkleber.

**Ihr Preis:** 105,46 pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

**EAN/GTIN Code:** 4052817011744  
**Farbe:** EV1 farblos eloxiert  
**Einbauart:** Zum Aufstecken  
**Material:** Aluminium  
**Lange:** 833 mm  
**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)  
**Hubhöhe bis:** 12 mm  
**Hersteller:** Athmer oHG  
**Turart:** Auentur, Glastur, Innentur  
**Kurzbar um:** 125 mm  
**Fur** Ja  
**Feuerschutzturen:**

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

