


Flügelalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: BL0580)

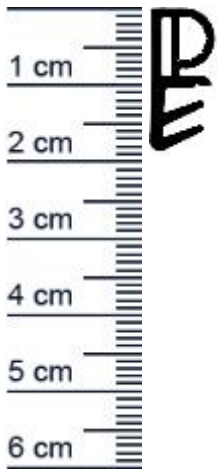

Beschreibung:

Die **Flügelalzdichtung BL0580 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Denn wird die Dichtung als weiterer Anschlag angebracht, kann das Eindringen von Zugluft und Kälte vermieden werden. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Breite: 9 mm
- Falzhöhe: 10 mm
- Nutbreite: 6 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zur Verfügung haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,19 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817005897
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße (H x B):	18 x 9 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

