
Anschlagdichtung fur Holzfenster oder -turen | 3 ... (Artikelnummer: F3042)

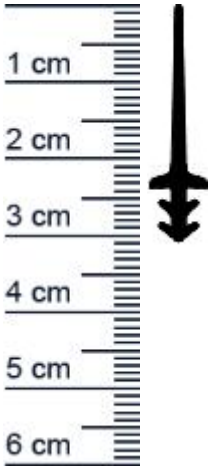

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3042 in der Farbe Schwarz** ist fur Holzfenster oder -turen gedacht. Um zu verhindern, dass kalte Auenluft eindringen kann, wird die Dichtung ublicherweise im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters verbaut. Lippendichtungen haben, einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Warmedammung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Energieeinsparung. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Dichtung auch Wasser keine Chance einzudringen. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlassig nach auen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Raume.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 32 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfahig
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschliet.

Ihr Preis: 6,70 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817105849
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 - 5 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	32 x 8 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link