
Flugelfalzdichtung fur Holzfenster und -turen | ... (Artikelnummer: F2386)

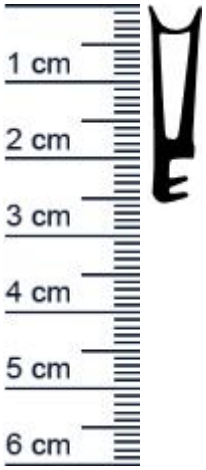

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2386 in der Farbe Schwarz** wird typischerweise in Holzfenster montiert. Denn wird die Dichtung am Fensterflugel als weiterer Anschlag angebracht, kann das Eindringen von Zugluft und Kalte vermieden werden. Bei optimalem Sitz, wird auch ein erhohter Widerstand gegen Witterungseinflusse und Larmschutz garantiert. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 25 mm
- Breite: 7 mm
- Falzhohe: 18 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Eine weitere Information: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein luftundurchlassiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,69 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817035870
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	25 x 7 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH