# Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F2386)

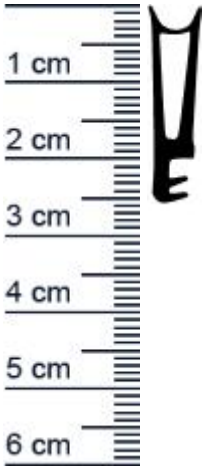


## Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F2386 in der Farbe Schwarz** wird typischerweise in Holzfenster montiert. Denn wird die Dichtung am Fensterflügel als weiterer Anschlag angebracht, kann das Eindringen von Zugluft und Kälte vermieden werden. Bei optimalem Sitz, wird auch ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz garantiert. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 25 mm
- Breite: 7 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Eine weitere Information:** Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

## Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,21 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.09.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817035870 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 4 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 18 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Maße:** | 25 x 7 mm |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |