
Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 3 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP5663)

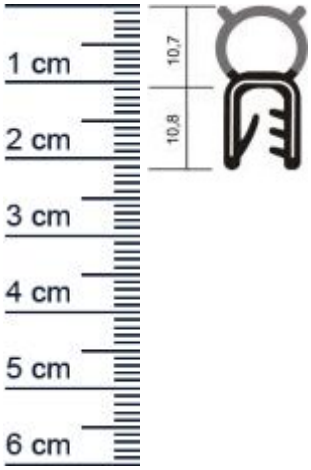

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5663 in der Farbe Schwarz** verfugt uber ein Stahlgerust, sowie einen Gummiaufsatz. Scharfe Kanten und Ecken lassen sich optimal mit dem Kantenschutz schutzen.
Zur Montage wird das Kantenschutz Dichtprofil einfach auf die Kante geklemmt. Der Klemmbereich betragt 1 3 mm.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Offentliche Gebaude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe Stahlgerust: 10,8 mm
- Hohe Gummiaufsatz: 10,7 mm
- Klemmbereich: 1 3 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Hinweis fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Lange als kostenlosen Zuschnitt an.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal uber die Kante fahren, um

Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 10,29 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817063606
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	0 mm
Hohlkammern:	1
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH